

Liste des accessoires

Transformateur de courant



Pour le comptage de la consommation de l'utilisateur dans le M-Combiner monophasé (MC100/MC100L)



Pour le comptage de la consommation de l'utilisateur dans le M-Combiner triphasé (MC100-T)



Câble de Rallonge CT (15 m)

Paramètres	Description	Description
Fréquence nominale	50/60 Hz	50/60 Hz
Courant primaire nominal	80 A	80 A
Rapport de transformation	2 000:1	2 000:1
Charge nominale	10 Ω	10 Ω
Précision	≤ 0,1 %	≤ 0,5 %
Dimensions	29,5 mm x 16 mm	36 mm x 47 mm
Ouverture	13,5 mm	16 mm
Longueur de câble maximale	5 000 ± 100 mm	5 000 ± 80 mm
Température de fonctionnement	-30 à 85 °C	-20 à 60 °C
Altitude	4000 m	3000 m


Outils de déconnexion



Servent à déconnecter les connecteurs DC et AC PV

- ① Pour déconnecter le connecteur de câble AC
- ② Pour déconnecter le connecteur de câble DC

M-Cable

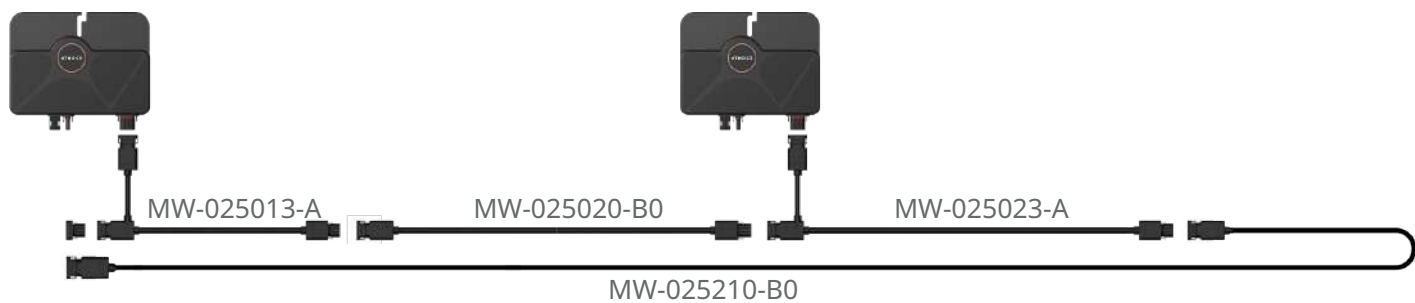

Modèle	MW-025013-A	MW-025020-B0	MW-025023-A	MW-025210-B0
Type	Câble AC à trois broches	Câble AC à deux broches	Câble AC à trois broches	Câble AC à deux broches
Longueur	1,3 m	2 m	2,3 m	20 m
Conducteur en cuivre	2 fils, 2,5 mm ²			
Température	90 °C			
Tension nominale	600 V (puissance nominale du connecteur 277 V)			
Tension nominale maximale	277 Vac			
Scénario	Installation de modules PV en format portrait	Câble de rallonge AC (mâle/femelle)	Installation de modules PV en format paysage	Câble de rallonge AC (femme/femme)